



产品特点

- 蒸膜金属、半导体专用
- 采取了抑制异常放电的措施
- 增加水冷板，有效吸收二次电子，同时大大降低辐射温度

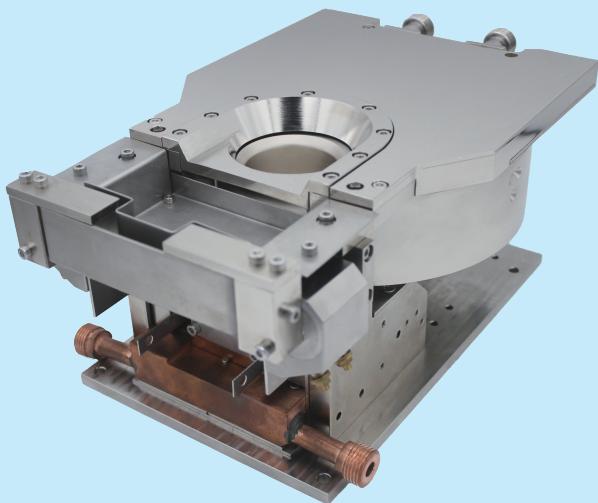

外形尺寸及建议开孔图

单位:mm

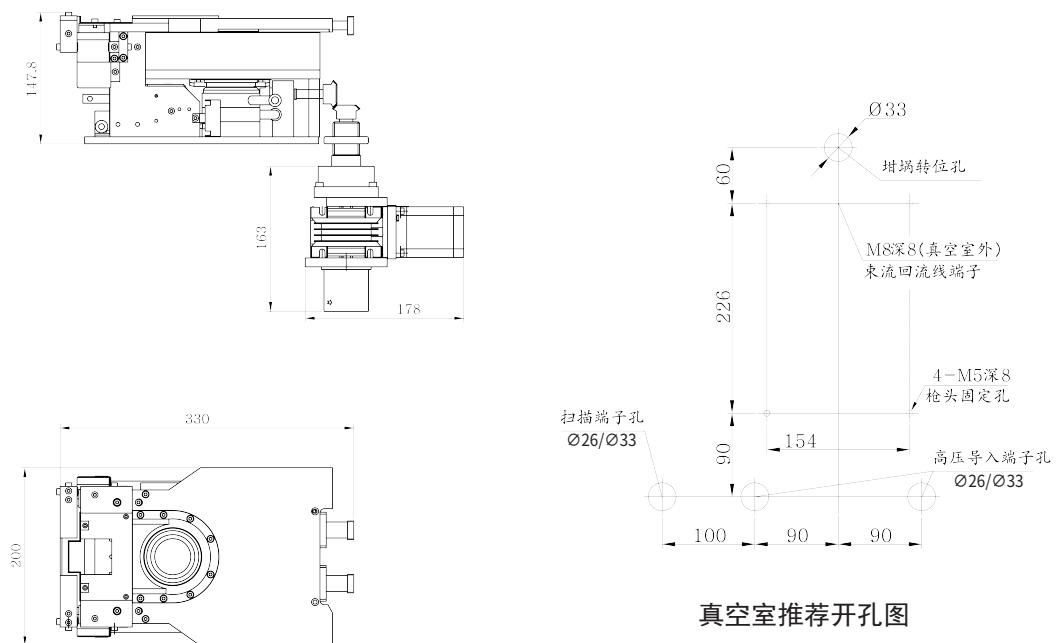

技术规格

最大输出功率	10kW (10kV、1A)
加速电压可变范围	-4kV~ -10kV
电子束偏转角	270°(电磁铁)
XY扫描范围	50mm × 50mm
XY位置移动	±25mm
坩埚	无

可以使用的真宽度	7×10 ⁻² Pa~5×10 ⁻⁵ Pa
冷却水流量	5~12L/min (差压0.25~0.55MPa)
外形尺寸	200(W) × 330(D) × 148(H)
质量	约28kg
适用电源	JEBP-10F