










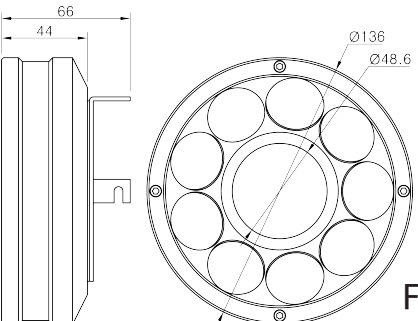





LED环形照明系列

型号	技术指标	外形及尺寸	尺寸图
LLR-1SA 单排单段	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 3W 3:工作距离 60-150mm	 Fig1	 Fig1
LLR-4SA 单排四段	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 3.5W 3:工作距离 60-150mm	 Fig1	 Fig1
LLR-1DA 双排单段	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 6W 3:工作距离 60-150mm	 Fig2	 Fig2
LLR-4DA 双排四段	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 6W 3:工作距离 60-150mm	 Fig2	 Fig2
LLR-1DC 双排单段	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 6W 3:工作距离 60-150mm	 Fig3	 Fig3
LLR-4SC05	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 6.5W 3:工作距离 30-80mm	 Fig3	 Fig4
LLR-1S05G9	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 7W 3:工作距离 80mm	 Fig4	 Fig5
LLR-1S05G12	1:工作电压 DC12V 2:最大功率 9W 3:工作距离 55mm	 Fig5	